

ecopro

4 mesi di PROVA
GRATUITA
abbonamento al toner



Stampante multifunzione laser monocromatica efficiente

Facile da configurare e collegare grazie alla
stampa veloce e impeccabile

MFC-L2860DWE



Stampa



Scansione



Copia



Fax



Wireless

www.brother.it

Stampante multifunzione laser monocromatica efficiente

Lavora in modo più intelligente da qualsiasi luogo, a casa o in ufficio, con Brother MFC-L2860DWE. Grazie a una vasta gamma di funzioni che ne aumentano l'efficienza, questa stampante laser monocromatica all-in-one consente di risparmiare tempo grazie a una stampa veloce e impeccabile e a velocità di scansione elevate, stampa fronte/retro automatica, funzionalità fax, ampia capacità del vassoio carta e alimentatore automatico di documenti.

Configurazione semplice e download dell'app Brother Mobile Connect, che consente di stampare e acquisire da qualsiasi luogo.

MFC-L2860DWE



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 34 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 16 pagine al minuto
- Scansione fino a 22,5 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 6,8 cm
- Fast Ethernet, WiFi a 5 GHz e USB
- Memoria interna da 256 MB
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli¹¹
- Vassoio carta da 250 fogli
- Viene fornito con toner con resa di 700 pagine, massima resa disponibile⁷ 3.000 pag

Lavora in modo più intelligente

Il modello MFC-L2860DWE è progettato per aumentare l'efficienza, con elevate velocità di stampa che consentono di lavorare in modo più intelligente. L'alimentatore automatico di documenti e la funzione di stampa fronte/retro consentono di risparmiare tempo e di svolgere altre attività. I documenti possono essere scansionati a colori o in bianco e nero e inviati direttamente al desktop o al dispositivo mobile.

Immediata

Semplifica la giornata e la stampa, grazie alla configurazione semplice e alla connessione Ethernet veloce, WiFi a 5 GHz o USB. Questo efficiente MFC-L2860DWE è semplice da utilizzare grazie al menu di facile navigazione sul touchscreen a colori da 6,8 cm. Sfrutta la possibilità di creare scelte rapide personalizzate sul touchscreen per le funzioni più utilizzate.

Il partner perfetto

La tecnologia di stampa di alta qualità garantisce stampe sempre impeccabili e professionali. Il modello MFC-L2860DWE, progettato con cura, è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita della carta ad alta capacità che consente di stampare più a lungo, mentre la forma compatta e silenziosa consente di lavorare senza interruzioni in spazi di lavoro più piccoli.

Stampa più a lungo

Il modello MFC-L2860DWE consente di ridurre i costi di stampa utilizzando un tamburo e un'unità toner separati, mentre il toner inbox da 700 pagine⁷ supporta le esigenze di volumi di stampa più elevati. Il toner è facile da sostituire ed è disponibile ad alta resa, fino a 3.000 pagine⁷, riducendo i costi per pagina e la frequenza di sostituzione.

Massima sicurezza

Per stare al passo con le norme in continua evoluzione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i tuoi dati. I nostri esperti lavorano per migliorare continuamente prodotti, soluzioni in modo che risultino "sicuri fin dalla progettazione".

Il modello MFC-L2860DWE offre una gamma di caratteristiche robuste. Utilizza la protezione a tre livelli per dispositivo, rete e documento. Ciò offre maggiore tranquillità e garantisce che l'integrità dei dati venga mantenuta in ogni fase.

Stampa da qualsiasi luogo

Con Brother Mobile Connect, è possibile utilizzare la stampante in modo agile e rapido. Stampa di documenti durante gli spostamenti e ordina materiali di consumo Brother originali direttamente a casa tua. È inoltre possibile personalizzare le funzioni utilizzate di frequente.


Scarica l'app sul tuo dispositivo mobile per iniziare.



L'abbonamento automatico al toner per la stampante

Che tu stampi poco o molto, abbiamo un piano di abbonamento flessibile per la stampa adatto a tutti. È possibile registrarsi e usufruire della consegna automatica del toner con spedizione gratuita direttamente a casa.

Usufruisce della garanzia permanente della stampante e dell'assistenza clienti di alto livello. Abbonati per assicurarti un modo migliore di stampare.

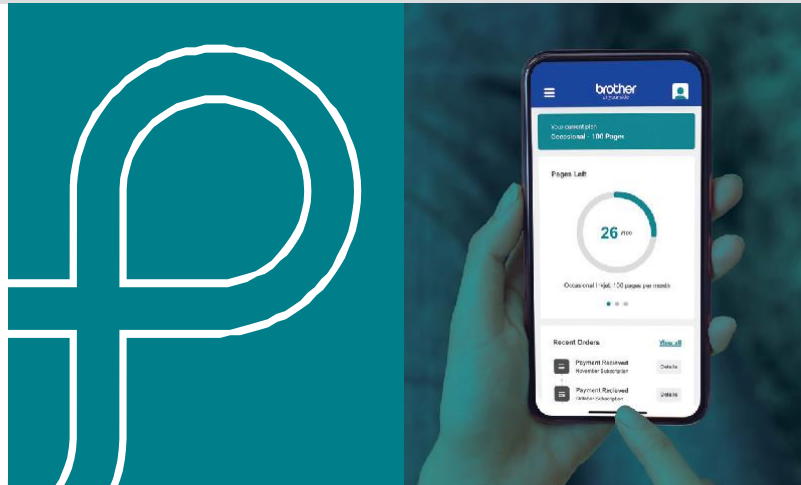

PER ATTIVARE LA PROVA GRATUITA

Scarica l'app Brother Mobile Connect o visita il sito Web all'indirizzo brother.it/ecopro



Informazioni generali

Tecnologia

Laser elettrofotografico

Memoria

265MB

Pannello di controllo

LCD touchscreen a colori da 6,8 cm

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Rete cablata

Ethernet veloce

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto cartone

Stampante, toner, tamburo, cavo di alimentazione, guida all'installazione rapida, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa⁸ (A4)

- 1 Lato: 34 ppm monocromatico
- 2 Lati: 16 lati al minuto monocromatico

FPOT

Tempo di uscita prima stampa¹⁰

Fino a 8,5 secondi monocromatico

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

Fino a 1200 x 1200 dpi

Lingue di stampa

PCL6, BR-Script3, PDF versione 1,7

Font incorporati (PCL)

73 font scalabili, 12 font bitmap

Codici a barre incorporati (PCL)

16 codici a barre*

*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), (Set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, Set C), Code93, GS1DataBar, MSI

Font incorporati (Postscript)

66 font scalabili

Funzioni stampante

Stampa N-up

Ridurre fino a 25 pagine in una singola pagina

Stampa poster⁴

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

Modalità risparmio toner

Utilizza la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

Filigrana Stampa

Inserisce filigrana dei documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa fronte/retro manuale⁴

Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità

Stampa lato opposto

Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°

Stampa avviso di completamento

È possibile impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)

Stampa protetta

Protegge i processi di stampa con un il codice di rilascio a 4 cifre, da inserire per la stampa del dispositivo

Driver Stampante

Windows

Windows 11
(edizioni BIT 32 e 64)
e altro ancora

macOS

La stampa tramite macOS
richiede l'uso di AirPrint. I
driver Mac non sono forniti.

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei
sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i
software più recenti.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(ambiente x86/x64)

ChromeOS

supporta la
stampa
ChromeOS nativa

Driver PCL driver

Universal Printer
driver (Windows)
(PCL5e/BRScript)

Driver per stampante universale PostScript

Driver per Windows che consente di
stampare su qualsiasi stampante a
getto d'inchiostro Brother collegata
in rete o localmente

Gestione carta¹¹

Ingresso carta²

Vassoio standard

250 fogli

Slot di alimentazione manuale

1 foglio

Alimentatore automatico documenti (ADF)

50 fogli

Uscita carta

120 fogli A4

Stampa di buste

Sì dall'alloggiamento di
alimentazione manuale

Formati dei supporti

Vassoio standard

A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO),
A5, A5(lato lungo), B6(JIS),
A6, Executive, A4 corto,
16K (195x270mm)

Slot di alimentazione manuale

Larghezza: Da 76,2 a 215,9 mm
Lunghezza busta da 127 a 355,6
mm; COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Larghezza: da 105 a 216 mm
Lunghezza: da 147 a 356 mm

Piano dello scanner

Fino a A4/LTR

Stampa fronte/retro automatica

A4

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Carta normale, carta sottile,
carta riciclata
Carta spessa 60 -
163 g/m2

Slot di alimentazione manuale

Carta normale, carta sottile, carta
spessa, carta più spessa, carta
per macchina da scrivere, carta
riciclata, buste, etichette, buste
sottili Spessore
60/230gsm

ADF

Carta comune, carta riciclata
da 60 a 105 g/m2

Stampa fronte/retro automatica

Carta normale, carta sottile,
carta riciclata
64/105gsm

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ Android

Per stampare da, eseguire la
scansione su, visualizzare in
anteprima le copie e
controllare lo stato della
macchina da un dispositivo
Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Per stampare da, eseguire la
scansione su, visualizzare in
anteprima le copie e controllare
lo stato della macchina da un
iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansione sui
tipi di file più comuni da
qualsiasi applicazione
abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi
Android senza un'app
dedicata.

Mopria™¹⁷

Stampare i tipi di file più
comuni dai dispositivi
Android supportati da
Mopria™

App Brother¹⁸

Scansione su dispositivo
mobile, scansione su PDF
ricercabile, inoltro fax su
cloud/e-mail, scansione su
PowerPoint, scansione a Excel,
scansione a Word, scansione
facile a e-mail, Cloud Secure
Print, Stampa e-mail

Web Connect¹⁸

Stampa da e scansione
verso senza utilizzare un PC:
Box, Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™
OneNote

Copia

Velocità di copia (A4)¹¹

34 ppm monocromatico

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

FCOT

Tempo di riproduzione della prima copia

Fino a 10 secondi monocromatico

Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni colore)

Funzioni di copia

Copia multipla/Impilamento/ Fascicolazione

Consente di creare fino a 99 copie di ogni pagina

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 1200 dpi

Risoluzione di scansione interpolata

L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

Profondità dei colori

30 bit a colori (Input) 24 bit a colori (Output)

Scala di grigi

10 bit a colori (Input) 8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Formati di file supportati

tra cui PDF (PDF/A-1b, PDF protetto, PDF firmato, ricercabile¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Funzioni standard¹⁷

scansione a e-mail, OCR, immagine, file

Scansione di rete¹⁶

Scansione su server e-mail, FTP, FTPS, HTTPS, SharePoint (solo iPrint&Scan per Windows)

Funzioni di scansione

Correzione automatica solo dall'ADF (iPrint&Scan for Desktop)

Scansione a Microsoft Office

scansione a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

Profilo di scansione¹⁵

Creazione di un massimo di 25 profili per un modo semplice di memorizzare più impostazioni di scansione (scansione su FTP/SharePoint)

Separazione dei documenti

Consente di creare file digitalizzati in base alla separazione dei fogli bianchi o al numero specifico di immagini o fogli di carta su un solo lato, anche se nell'ADF sono impostati più documenti

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

macOS

La scansione tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Linux

SANE (edizioni 32 e 64 bit)

ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Fax

Modem fax

33.600bps (Super G3)

Scala di grigi

per l'invio di fax sono disponibili 256 tonalità (8 bit) di grigio

Ricezione in mancanza di carta

Fino a 500 pagine
(Test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

Trasmissione circolare

Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 250 destinazioni

Trasmissione da memoria

Fino a 500 pagine
(Test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

Funzioni fax

Internet Fax (i-Fax)

Invia i documenti via fax tramite Internet come allegato e-mail

Fax to server

Acquisisce un documento e lo invia in rete a un server fax separato

Ricomposizione automatica

se il fax del destinatario è occupato

Indice telefonico

Elenco alfabetico elettronico delle selezioni rapide e dei numeri di gruppo memorizzati

Composizione a catena

Consente all'utente di memorizzare le parti per le sequenze di composizione lunghe in diverse posizioni di composizione rapida

Inoltro fax

Invia un fax ricevuto in memoria a un altro numero di fax pre-programmato.

Recupero remoto

Consente agli utenti di accedere da remoto al proprio apparecchio e recuperare i messaggi fax memorizzati

Timbro fax

Consente di aggiungere la data e l'ora a tutti i fax ricevuti

Copertina

Crea copertine personalizzate per i fax in uscita

Identificativo

Un ID e un numero di fax vengono stampati come intestazione di ogni fax inviato

PC-Fax Invio^{15,18 e 8} e ricezione^{16,18 e 8}

Per inviare e ricevere fax direttamente dal PC
Supporta solo la modalità mono

Rilevamento suonerie differenziate

Servizio esterno che consente la condivisione di due o più numeri telefonici su una singola linea fissa e l'utilizzo di suonerie diverse (solo Regno Unito e Danimarca)

Modalità di correzione degli errori (ECM)

Rileva gli errori di linea durante la trasmissione del fax e invia nuovamente le pagine del documento che presentano un errore (i computer destinatari devono condividere questa funzione per il funzionamento)

Auto riduzione

Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN ^{16,17 e 5}

Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Monitor di stato¹⁶

Monitora lo stato della macchina dal computer

Installazione guidata dei driver^{16,17 e 5}

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

Software

Brother iPrint&Scan Desktop ^{15,17 e 5}

Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e controllo dello stato del computer da PC Windows o macOS

PaperPort se 14^{16,17}

Programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX

Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito support.brother.com

Connettività

Rete cablata

Ethernet veloce
10Base-T/100Base-TX

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless

Vertical Pairing

Mobile

Stampa o scansione dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint e Mopria

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

PROTEZIONE DELLA RETE CABLATA APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP)*, SNMP V3, 802.1X (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, , IMAP4 (quando viene eseguito il download di Internet FAX).

PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Direct supporta solo WPA2-PSK (AES). APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP)*, SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, IMAP4)
*Quando viene scaricato il FAX Internet.

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, IPPS Client and Server, FTP Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, FTP Client e server, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, servizi Web (Stampa/scansione), client SNTP

Filtro IP
Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Stampa protetta
Protegge i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

Notifiche e-mail
La periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail
Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni
Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware
Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante non ricevere versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

Cloud Secure Print¹²
Consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Blocco impostazioni
Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

Gestione dei certificati
Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Secure Function Lock 3,0
Utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti

Firmware con firma digitale
Il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte
(IEEE 802,1x)
I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

Limitazione dei protocolli di rete
La funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Materiali di consumo e materiali di consumo

Toner inbox⁷
1 x 700 pagine (BK)

Toner a resa standard⁷
TN2510 (circa 1.200 pagine)

Toner ad alta resa⁷
TN2510XL (circa 3.000 pagine)

Unità tamburo
Circa 15.000 pagine a 1 pagine per processo

Rubrica

Selezioni rapide¹⁷
200 posizioni per indirizzi e-mail e numeri di fax

Selezione di gruppo¹⁷
È possibile memorizzare una combinazione di un massimo di 20 gruppi per la trasmissione

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)
580 x 517 x 434mm - 14,10kg

Senza cartone (LxPxA)
410 x 399 x 319mm - 11,60kg

Ciclo di lavoro

Mensile consigliato
Fino a 2500 pagine

Ambiente operativo

Requisiti di alimentazione
220-240 V CA
50/60 Hz

Ambiente operativo
Umidità 20 - 80 %
10°C - 32,5°C.
50°F - 90,5°F

Ambiente di conservazione
Umidità 35 - 85 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F

Ambiente

Consumo energetico approssimativo^{13,23}
Copia: 490W
Copia in modalità silenziosa: 280 W
Stampa: 470W
Stampa in modalità silenziosa: 270 W
Pronto: 43W
Riposo 4,1W
Riposo Deep Sleep 0,7 W
Spento: 0,08W

Valore TEC
0.39 kWh/settimana

Potenza audio¹²
Stampa: 6.63B(A) pronto:
Modalità silenziosa non udibile: 6.12B(A) Deep Sleep: Non udibile

Pressione sonora¹²
Stampa PC (monocromatica): Circa 49 dB(A) pronto: 30.0db(A) modalità silenziosa: 44 db(A)

Risparmio toner
In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo

Blue Angel
Sì

Marchio GS
Sì

Nordic Swan
Sì

Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991

** Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752

11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²

12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779

13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0

15 solo Windows e macOS

16 solo Windows

17 Download opzionale

18 richiede una connessione a Internet

23 il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1



www.blauer-engel.de/11219



Compatibile con
l'abbonamento al toner
EcoPro di Brother



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side